


高粘度用ラボ用 ミキサー

Jr.
Series

Flo-Mix Jr.
HIGH VISCOSITY MIXER


特許取得済

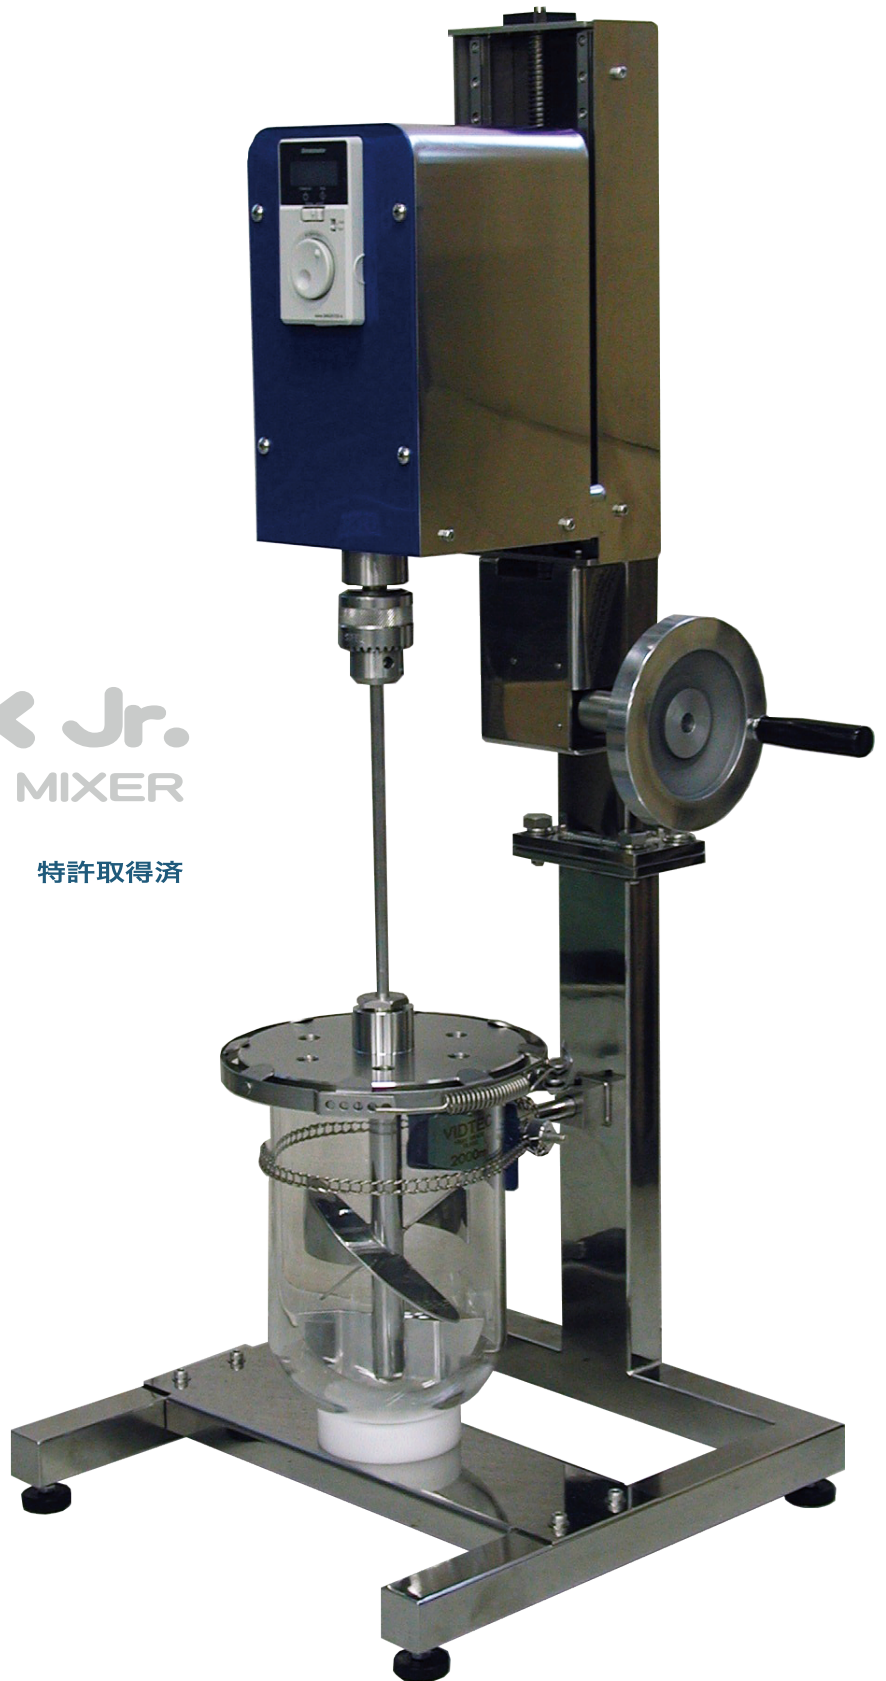

高粘度用ラボ用 ミキサー



■ 攪拌イメージ

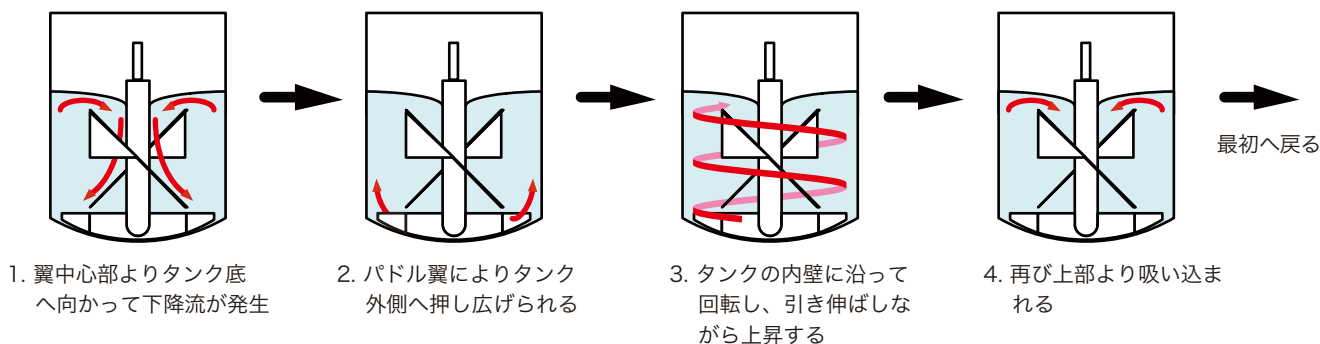

■ 特徴

Flo-Mix Jr. 4 つの特徴




Flo-Mix Jr. はサイズによらず攪拌性能が同一な為 **スケールアップ** が簡単。

Flo-Mix Jr. は **チャック** と **昇降装置** が付属している為 **分解・洗浄** が簡単。

Flo-Mix Jr. は **モータとスタンドが一体構造** となっている為従来のシャフトタイプのスタンドと違い **位置調節が不要**。またクランプ接続ではない為、蓋を付ける際の **センター出しも不要**。

従来のシャフトタイプのスタンドでは高粘度を攪拌する際に軸ブレを起こすが、**Flo-Mix Jr.** は **頑強な構造** の為、**軸ブレが起きにくい**。

■ 寸法

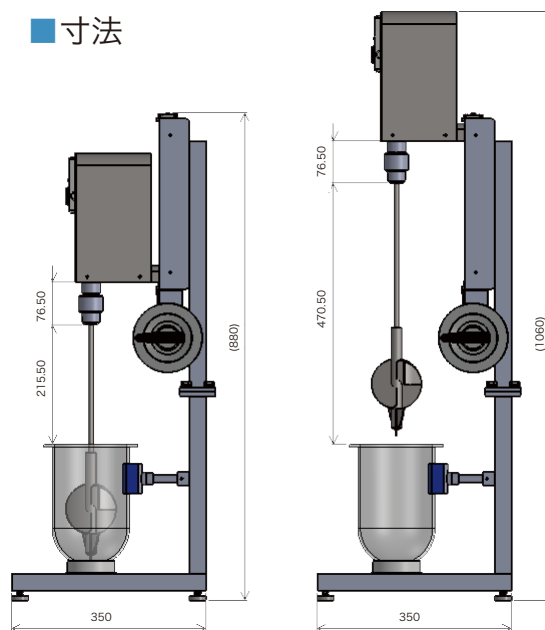

■ 仕様

粘度	～20,000 mPa・sec	
攪拌容量	2.0L	
モーター・ドライバー仕様	定格出力 (連続)	120W
	減速比	10 : 1
	電源入力	定格電圧 単相 100-120V (許容範囲 -15～+10%)
		定格周波数 50 / 60 HZ (許容範囲 ±5%)
		定格入力電流 3.3A (最大入力電流 6.8A)
	回転速度制御範囲	8-400 rpm
	許容トルク	4.1 N・m (8-200rpm) 3.4 N・m (300rpm) 2.6 N・m (400rpm)
	回転速度設定方法	ダイヤルによるデジタル設定 4段階速度設定可能
寸法	W360 x D350 x H880(下降時) / H1060(上昇時)	
軸固定方法	チャック式 (最大φ10mm)	
付属品	手動昇降装置・チェーンクランプ・セパラルフラスコ (筒型・丸底) 内径φ130/ツバ径φ170 ※上記セパラルフラスコ寸法以外をご使用の場合は攪拌効率が変わります。ご相談ください。	
オプション	加圧・真空用ステンレス蓋 (ツバ径φ170用、軸シール、ベアリング付) ※真空ポンプ等、その他付帯設備もご用意できます。ご相談ください。	

CA-MIX-026-v1.1J 2015.02

外観・仕様は改良のため、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

製造・販売元

代理店



フローテック株式会社

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡 2-5-32 F・TECビル

TEL : 045-586-2619 FAX : 045-580-1695

URL : <http://www.flotec.jp> E-mail : info@flotec.jp