

ステンレス製 空圧自動ボールバルブ (中圧) 複作動式 M202L/GT



●材質●

バルブ部

- ボディ : ステンレス鋼 EN10213-4 1.4409 (ASTM A351 Gr.CF3M, SCS16A相当)
- ボール : ステンレス鋼 316L + H.Cr.メッキ
- Oリング : FPM (フッ素ゴム)
- ボールシール : PTFE

アクチュエーター本体

- ボディ : アルミニウム合金



納期 : 約2週間▲



一般作動油





●アクチュエータ仕様●

- 操作流体 : 清浄圧縮空気
- 操作空気圧力 : 0.4~0.7MPa
- 使用環境温度 : 0°C~80°C
- 操作空気接続口 : G1/8
- 軸回転角度 : 90度

●バルブ仕様●

- 最高使用圧力 : 5.0MPa (流体温度常温時)
- 最高使用温度 : 80°C (2.0MPa時)
- 接続 : Rc

構造図 / 温度・圧力レーティング

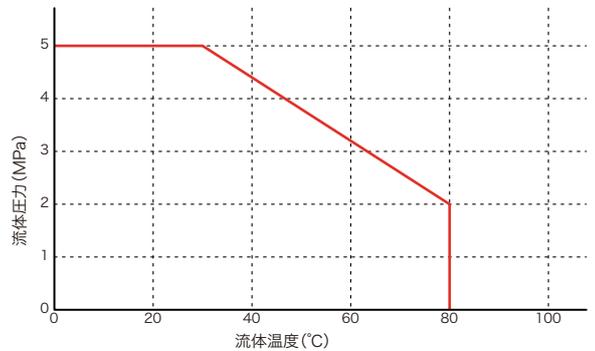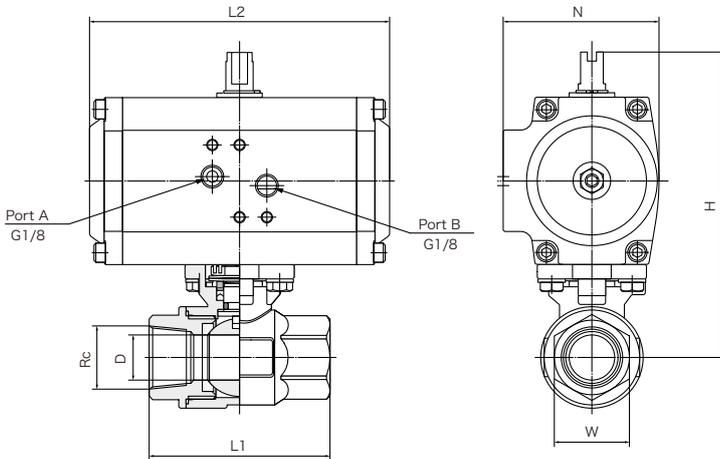

上記グラフは参考資料としてお取り扱い下さい。
80°C以上で使用する場合は弊社までご相談ください。

寸法(単位mm)

型式	Rc	D	L1	L2	H	W	N	重量(kg)	圧力(MPa)
M202L-3/8"PT / GT52	3/8"	12.7	60	132	127	22	68.5	1.30	5.0
M202L-1/2"PT / GT52	1/2"	15	75	132	129	27	68.5	1.45	5.0
M202L-3/4"PT / GT52	3/4"	20	80	132	138.3	33	68.5	1.65	5.0
M202L-1"PT / GT83	1"	25	90	180	172.5	41	99.5	1.95	5.0
M202L-1.1/2"PT / GT83	1.1/2"	38	120	180	183	56	99.5	3.05	5.0

● 手動弁の型式は M202L-○○PT-H となります。ハンドル材質 : SUS304 + PVCカバー

・ 型式・形状・寸法等は予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

▲ 納期は目安とし、ご注文数量・商品の在庫・入荷状況その他の事由により変動する場合があります。都度ご確認下さい。又、交通事情・天候不良等による運送上の理由により、所定の日時にお届けできない場合があります。