

Tree shears T-CUT for excavator



フローテック株式会社
FLO-TEC, LTD.

本社

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡2-5-32 F・TECビル
TEL : 045-586-2619 FAX : 045-580-1695

関西営業所

〒663-8106 兵庫県西宮市大屋町25-12-402
TEL : 0798-78-3552 FAX : 0798-78-3553

<http://www.flotec.jp>



Intermercato is not only grapples - Explore our complete range of products on www.intermercato.com, or contact our proficient sales team.

林業用グラップルカッター
T-CUT 210E/250E/300E T-CUT 18



弊社ホームページより
動画をご覧ください。

INTERMERCATO

High performance lift and load
attachments for Forestry, Transport,
Construction and Recycling.



www.intermercato.com | info@intermercato.com | Tel +46 (0)414 20525 | SE-272 93 Tommarp, Sweden

INTERMERCATO

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Tree shears T-CUT for excavator

One of our most popular and well established attachments


210E/250E/300E T-CUT



We accept no substitutes. The "Hardox In My Body" sign on our equipment is your guarantee of genuine Hardox wear plate.

- ・頑丈な構造
- ・ダブルガイドバー付
- ・最大切断直径：210/250/300mm
- ・耐摩耗性高張力鋼(スウェーデン鋼400HB)
- ・油圧ショベルに直付け可能
- ・直付けを可能にする超強化ボディー設計

www.intermercato.com

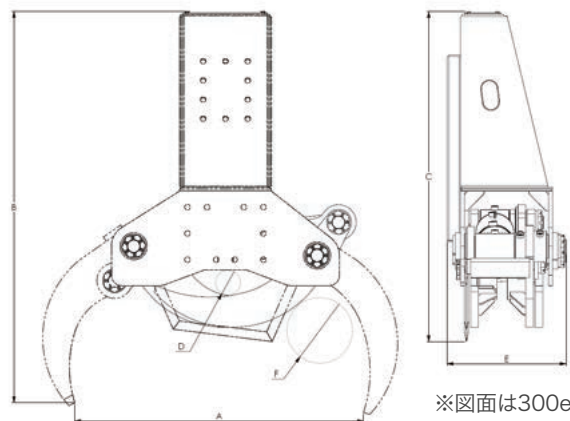

※図面は300eのものです。

	TC 210 E	TC 210 E/250	TC 250 E	TC 300 E
A	937	937	1027	1413
B	1344	1344	1545	1956
C	1138	1138	1264	1513
D	75	75	95	85
E	360	360	433	584
F	210	250	250	300

MODEL SPECIFICATION



MODEL SPECIFICATION	Kg	Cutting diam.*	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	
T-CUT 210 E	235	210	250	50	53	-	-	-	-	10	-
T-CUT 210 E/250	235	250	250	50	53	-	-	-	-	10	-
T-CUT 250 E	370	250	250	70	74	-	-	-	-	12	-
T-CUT 300 E	904	300	300	70-100	80	-	-	-	-	16-30	-

INTERMERCATO

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Tree shears T-Cut for excavator

One of our most popular and well established attachments


T-CUT 18





We accept no substitutes. The "Hardox In My Body" sign on our equipment is your guarantee of genuine Hardox wear plate.

- ・頑丈な構造
- ・ダブルガイドバー付
- ・両サイドでの切断が可能
- ・最大切断直径：180mm
- ・耐摩耗性高張力鋼(スウェーデン鋼400HB)
- ・油圧ショベルに直付け可能
- ・直付けを可能にする超強化ボディー設計

www.intermercato.com

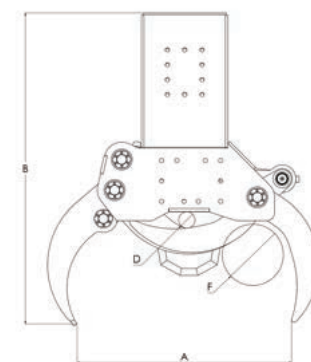

	T-CUT 18
A	660
B	1017
C	858
D	40
E	410
F	180

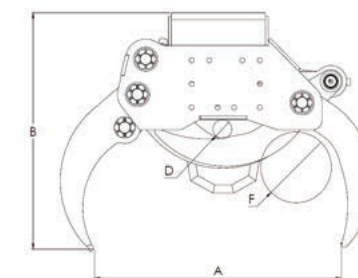

	T-CUT 18R
A	660
B	652
C	493
D	40
E	410
F	160

MODEL SPECIFICATION



MODEL SPECIFICATION	Kg	Cutting diam.*	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	
T-Cut 18	170	180	250	30	43	-	-	-	-	2-5	-

※本製品を建設機械などの自走式車両に取付けて使用、運転する場合、労働安全衛生規則にて規定される「伐木等機械の運転に係る特別教育」の終了が必要です。