


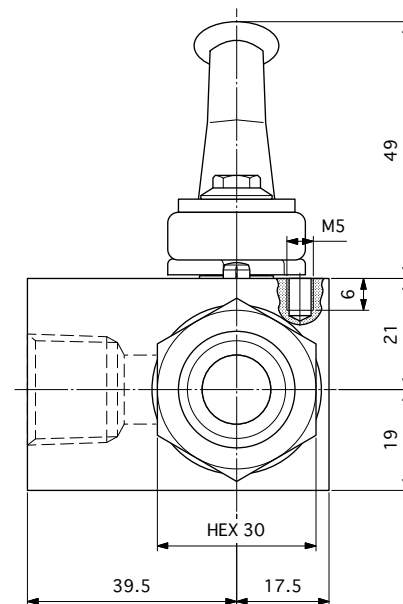
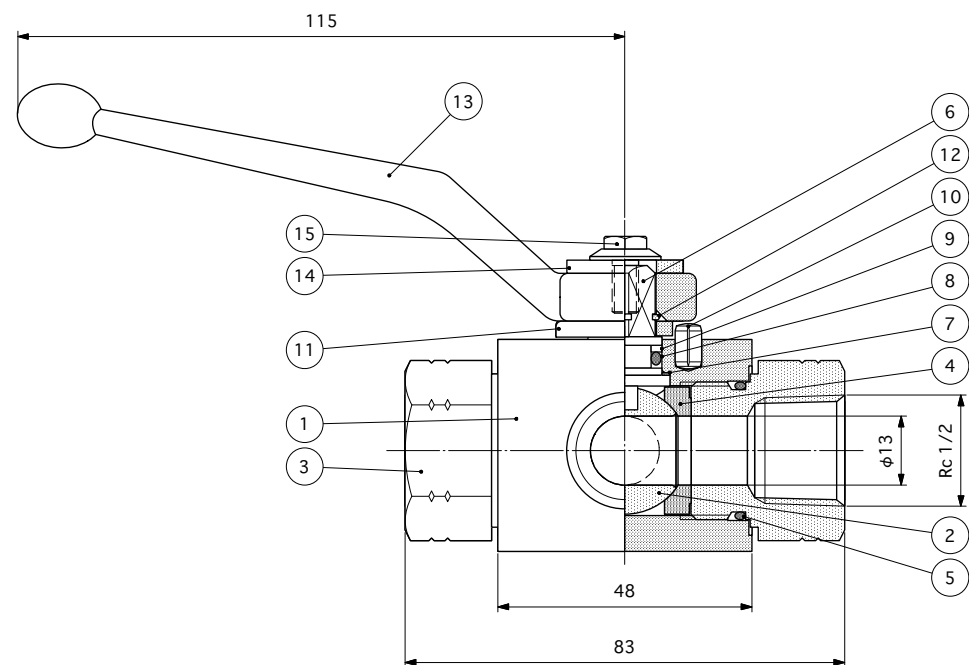


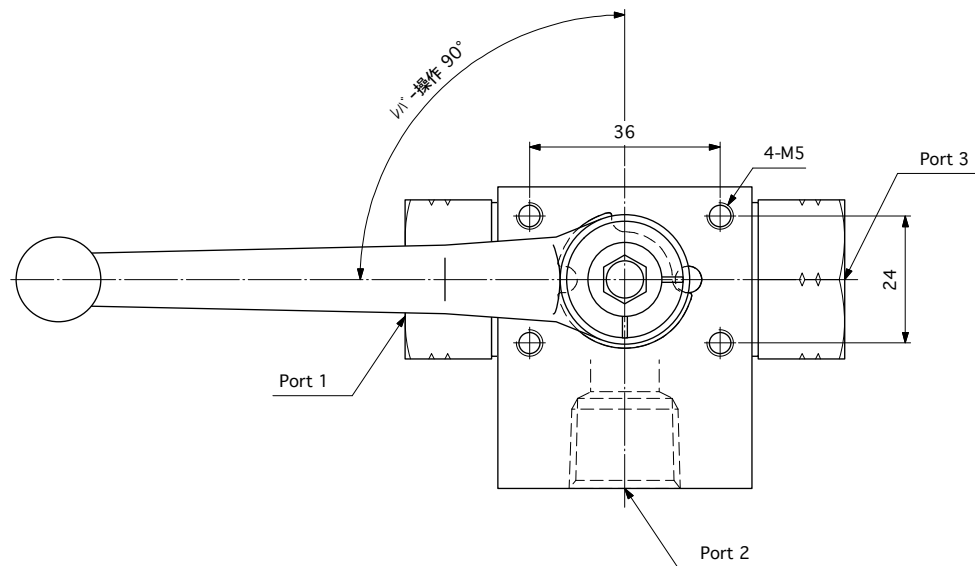

バルブ回路

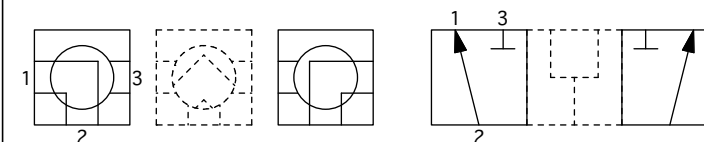

注)Port 1 から Port 2、あるいは Port 3 から Port 2 方向に圧力がかかる場合(逆圧のかかる場合)は本バルブは使用できません。

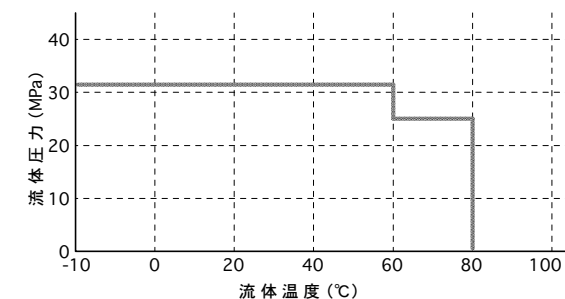

!注)衝撃圧力加わる場合(建設機械など)はピーク圧が上表の上限圧力を超えてはならない。

最高使用圧力:31.5MPa(安全率2.4倍)
使用温度範囲:0~80℃
(80℃で使用時の最高使用圧力は25MPa)
※ 亜鉛メッキは三価クロメート処理

15	フランジ付ボルト M5	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
14	方向指示板	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
13	曲がりレバー SW9	亜鉛合金	1	亜鉛メッキ
12	スナップリング	ステンレス鋼	1	
11	ストッパーディスク SW9	ステンレス鋼	1	
10	ストッパーピン	ステンレス鋼	1	
9	バックアップリング P10A	PTFE	1	
8	ステムOリング P10A	FPM	1	
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	DN6-13
6	ステム SW9	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
5	アダプターOリング 22x2	FPM	2	
4	ボールシール DN13	POM	2	
3	アダプター Rc1/2	ステンレス鋼 1.4571	2	SUS316Ti相当
2	Lポートボール DN13	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当 + H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BK3	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				BK3-Rc1/2-4429-L-02
◇				(4-M5)
◇	Jun.11,'21	POM→PA6.6	✕ hita	
◇	Apr.19,'16	型式改訂	✕ hita	
記号	日付	記事	署名	
		承認	作成	図面番号 MHA-3W-04-513C 第三角法
署名	✕ hita	✕ hita		縮尺
作成日	Apr.17,'09	Apr.17,'09		NON

FLO-TEC, LTD.