


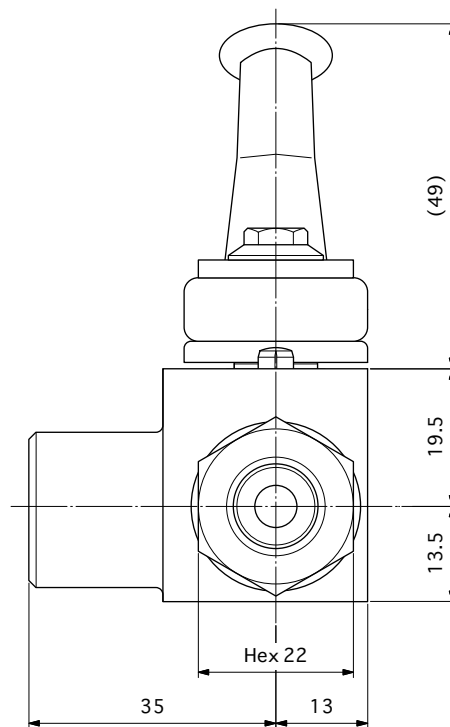
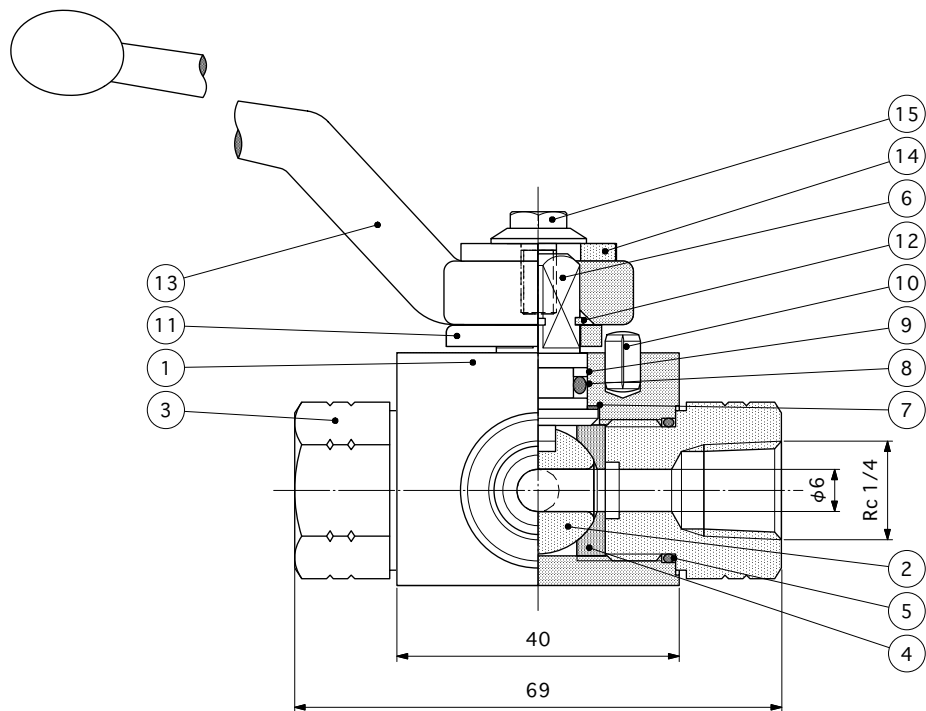


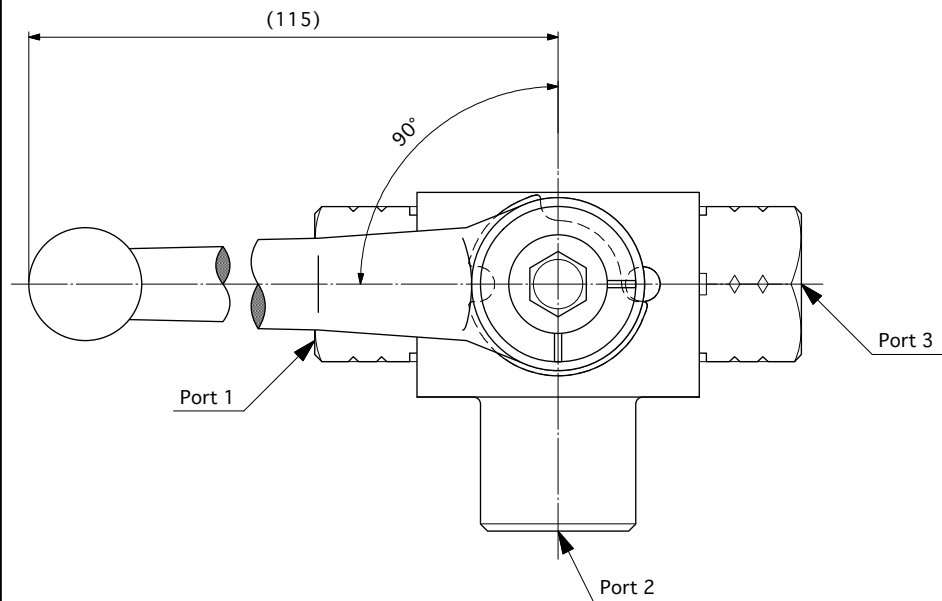

バルブ回路

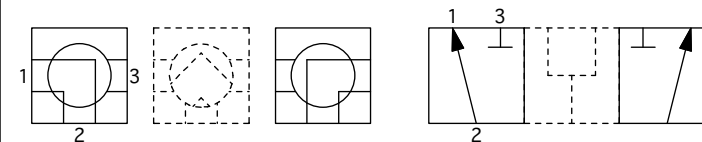

注) Port 1 から Port 2、あるいは Port 3 から Port 2 方向に圧力がかかる場合(逆圧のかかる場合)は本バルブは使用できません。

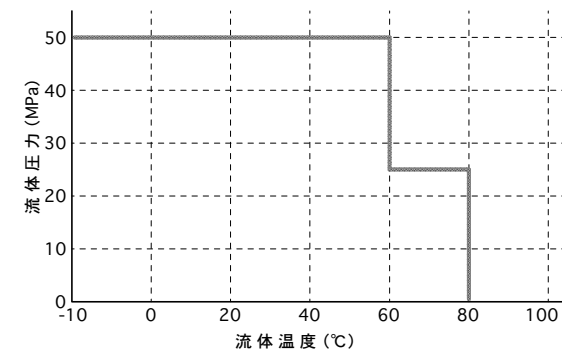

!注) 衝撃圧力加わる場合(建設機械など)はピーク圧が上表の上限圧力を超えてはならない。

最高使用圧力: 50.0MPa(安全率2.4倍)
 使用温度範囲: 0~80℃
 (80℃で使用時の最高使用圧力は25MPa)
 ※ 亜鉛メッキは三価クロメート処理

15	フランジ付ボルト M5	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
14	方向指示板	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
13	曲がりレバー SW9	亜鉛合金	1	亜鉛メッキ
12	スナップリング	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
11	ストッパーディスク SW9	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
10	ストッパーピン	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
9	バックアップリング P10A	PTFE	1	
8	ステムOリング P10A	FPM	1	
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	DN6-13
6	ステム SW9	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
5	アダプターOリング	FPM	2	φ18xφ1.5
4	ボールシール DN6	POM	2	
3	アダプター Rc1/4	炭素鋼	2	亜鉛メッキ
2	Lポートボール DN6	炭素鋼	1	H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BK3	炭素鋼	1	亜鉛メッキ

番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				
◇	Mar.23,'16	型式改訂	☆huta	BK3-Rc1/4-1129Z3-L-02 ◇
◇	Apr.23,'12	改訂	☆huta	
記号	日付	記事	署名	
	承認	作成	図面番号	MHA-3W-02-503C
署名	☆huta	☆huta	第三角法	縮尺
作成日	Apr.17,'09	Apr.17,'09	FLO-TEC, LTD.	NON