

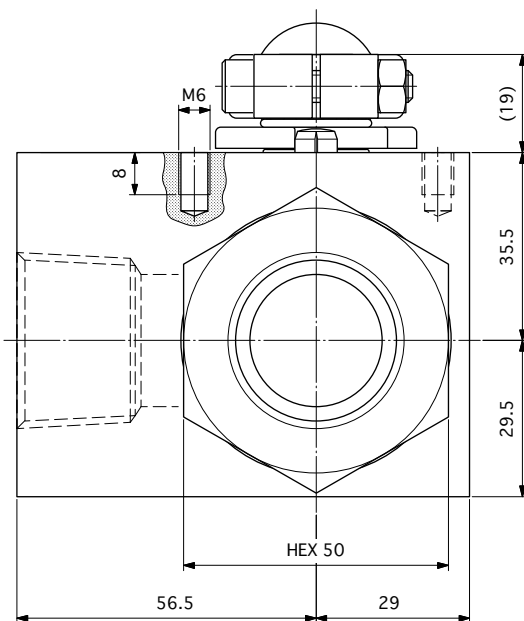
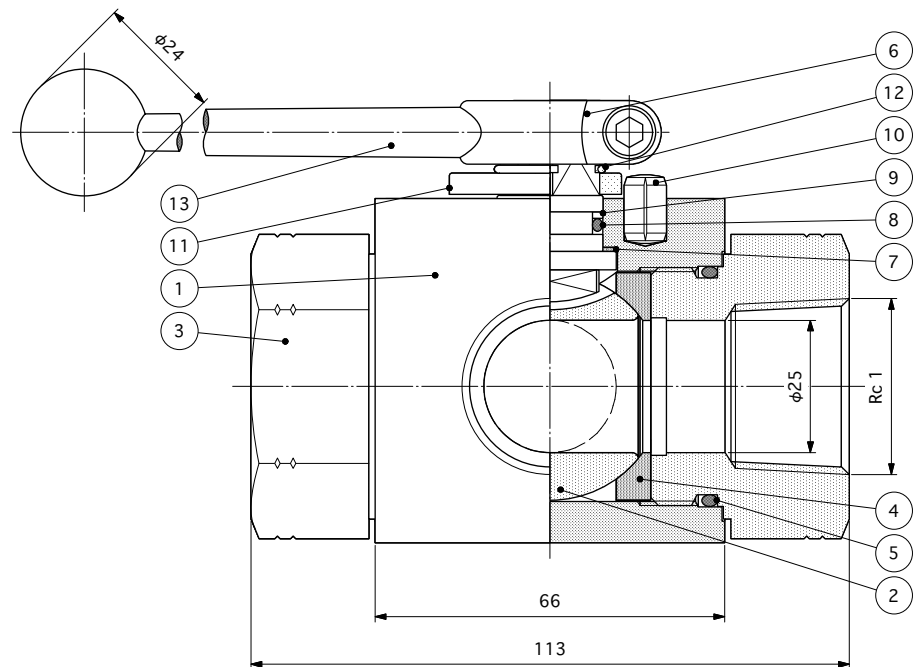


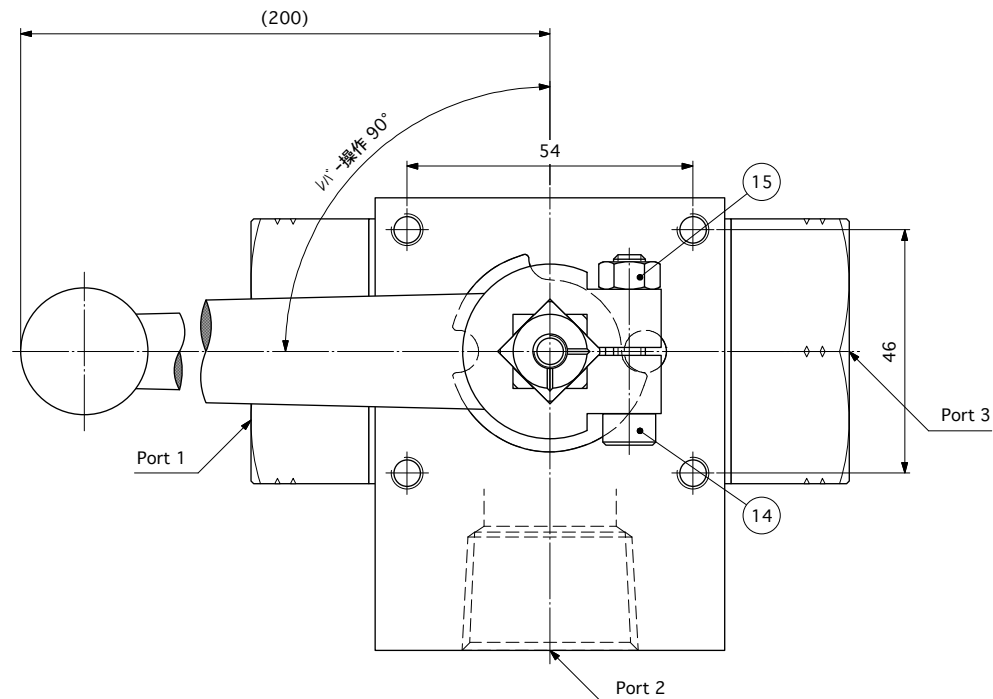

バルブ回路

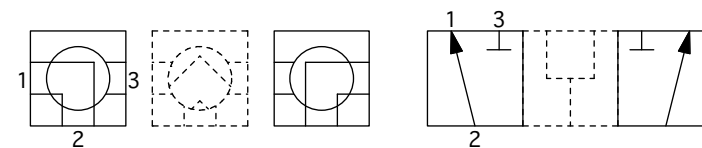

注)Port 1 から Port 2、あるいは Port 3 から Port 2 方向に圧力がかかる場合(逆圧のかかる場合)は本バルブは使用できません。

15	ナット M6	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
14	ボルト M6	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
13	ストレートレバー SW14	アルミニウム合金	1	
12	スナップリング	ステンレス鋼	1	
11	ストップバーディスク	ステンレス鋼	1	SUS316Ti
10	ストップバーピン	ステンレス鋼	1	SUS316Ti
9	バックアップリング	PTFE	1	
8	ステムOリング	FPM	1	
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	
6	ステム SW14	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
5	アダプターOリング	FPM	2	
4	ボールシール DN25	POM	2	
3	アダプター Rc 1	ステンレス鋼 1.4571	2	SUS316Ti相当
2	Lポートボール DN25	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当 + H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BK3	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				BK3-Rc1-4429-L-03 (4-M6)
◇				
◇				
◇				
記号	日付	記事	署名	
	承認	検図	作成	図面番号 MHA-3W-08-1194A 第三角法
署名	<i>huta</i>	<i>huta</i>	<i>huta</i>	縮尺
作成日	Nov.08,'21	Nov.08,'21	Nov.08,'21	NON

FLO-TEC, LTD.