

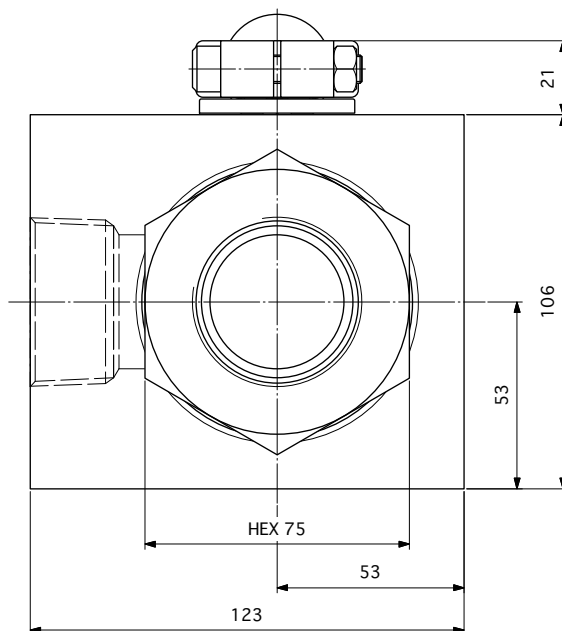
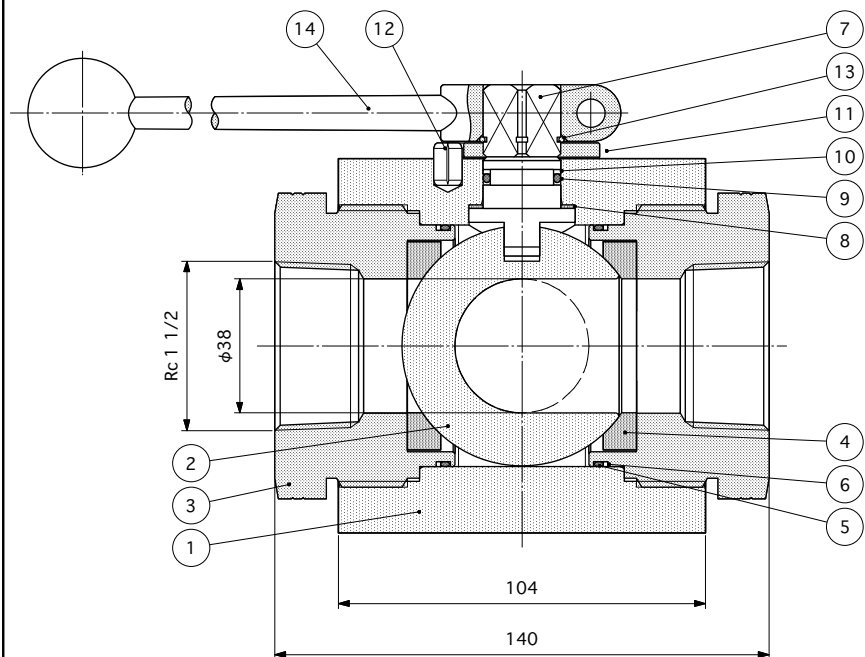


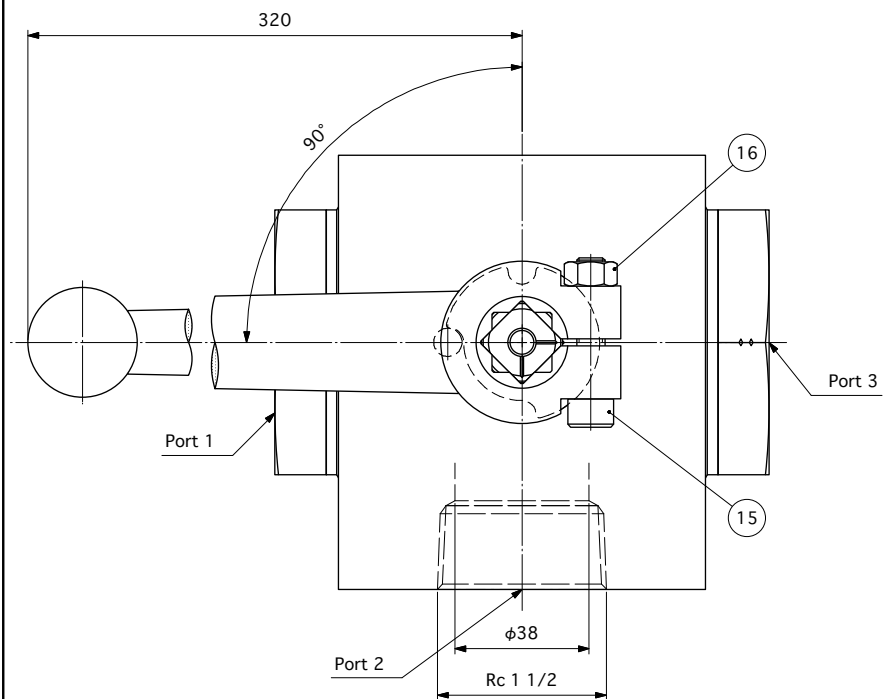

バルブ回路

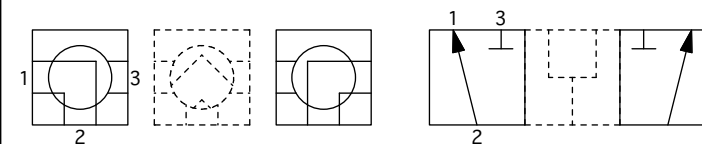

注)Port 1 から Port 2、あるいは Port 3 から Port 2 方向に圧力がかかる場合(逆圧のかかる場合)は本バルブは使用できません。

16	ナット M8	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
15	ボルト M8	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
14	ストレートレバー SW17	アルミニウム	1	
13	スナップリング	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
12	ストッパーディスク SW17	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
11	ストッパーピン	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
10	バックアップリング	PTFE	1	
9	ステムOリング	FPM	1	
8	スラストワッシャー	PA6.6	1	
7	ステム SW17	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
6	バックアップリング	PTSM	2	
5	アダプターOリング	FPM	2	
4	ボールシール DN40	POM	2	
3	アダプター Rc1 1/2	炭素鋼	2	垂鉛メッキ
2	Lポートボール DN40	炭素鋼	1	H.Cr.メッキ
1	BK3ボディ DN40	炭素鋼	1	垂鉛メッキ
番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				BK3-Rc1 1/2-2129Z3-L-03
◇				
◇				
記号	日付	記事	署名	
	承認	検図	作成	図面番号 MHA-3W-12-1211A 第三角法
署名	<i>huta</i>	<i>huta</i>	<i>huta</i>	縮尺
作成日	Nov.19,'21	Nov.19,'21	Nov.04,'21	NON

FLO-TEC, LTD.