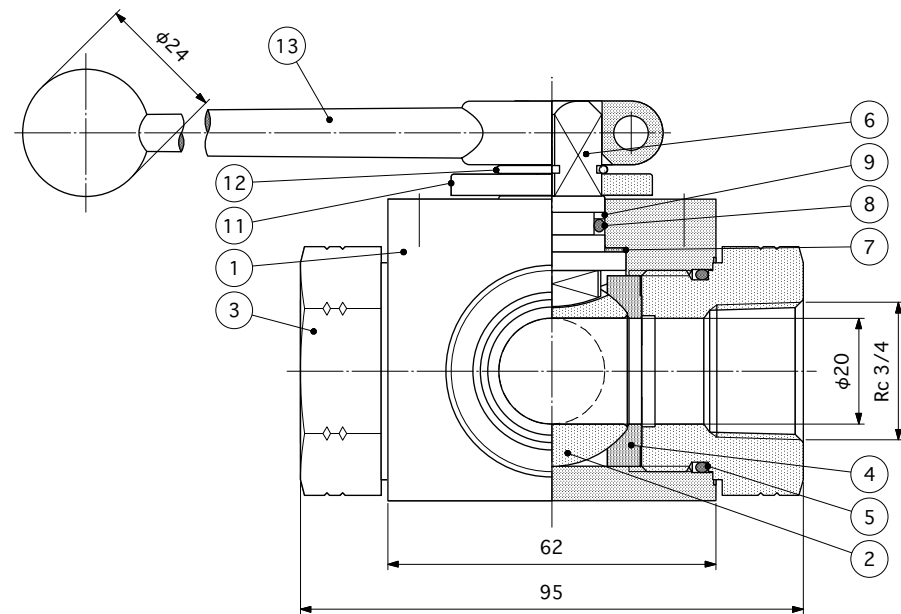


The graph illustrates the relationship between fluid pressure (MPa) and fluid temperature (°C). The pressure is constant at 30 MPa for temperatures from -10°C to 60°C. At 60°C, the pressure drops to 25 MPa and remains constant until 80°C. At 80°C, the pressure drops to 0 MPa.

流体温度 (°C)	流体压力 (MPa)
-10	30
0	30
20	30
40	30
60	30
60	25
80	25
80	0

最高使用圧力:30.0MPa(安全率2.4倍)
使用温度範囲:0~80℃
(80℃で使用時の最高使用圧力は25MPa)

15	ナット M6	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
14	ボルト M6	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
13	ストレートレバー SW14	アルミニウム合金	1	
12	スナップリング	ステンレス鋼	1	
11	ストッパーディスク SW14	ステンレス鋼	1	
10	ストッパーピン	ステンレス鋼	1	
9	バックアップリング P16	PTFE	1	
8	ステムOリング P16	FPM	1	
7	スラストワッシャー	POM	1	DN20-25-BW
6	ステム SW14-BW	ステンレス鋼	1	SUS316Ti
5	アダプターOリング	FPM	2	φ33.3xφ2.4
4	ボールシール DN20	POM	2	
3	アダプター Rc3/4	ステンレス鋼	2	SUS316Ti
2	Lポートボール DN20	ステンレス鋼	1	SUS316Ti+H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BK3-BW	ステンレス鋼	1	SUS316Ti
番号	部品名	材質	数量	備考
◇			Title BK3-Rc3/4-4429-L-BW-03 (4-M6)	
◇				
◇				
◇				
記号	日付	記事	署名	
承認		作成	図面番号	MHA-3W-06-983A
署名			第三角法	
作成日	Jun.28,'17	Jun.28,'17	縮尺	
			NON	
FLO-TEC,LTD.				