


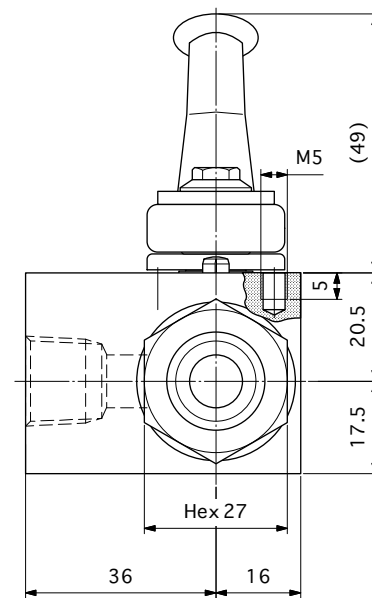
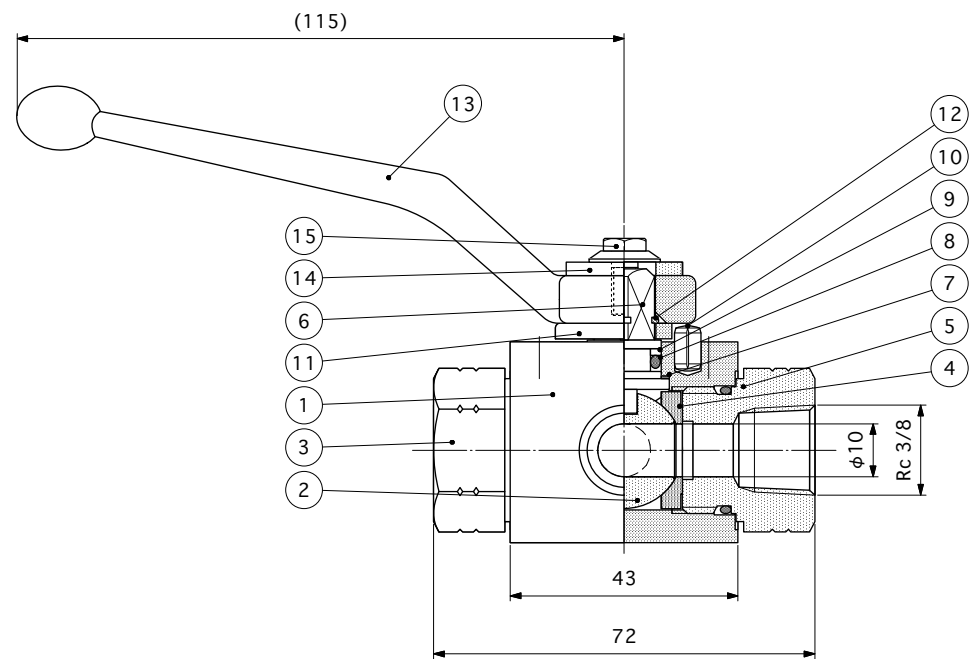


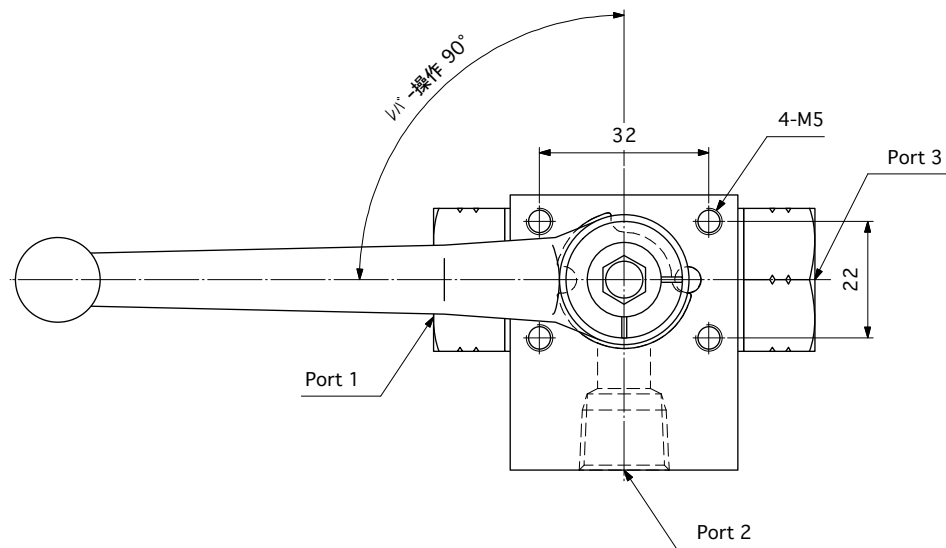

バルブ回路

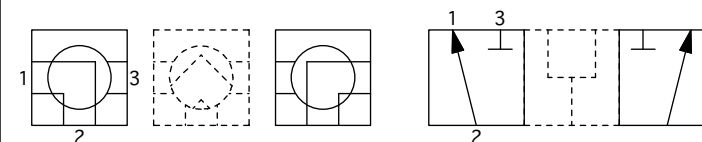

注)Port 1 から Port 2、あるいは Port 3 から Port 2 方向に圧力がかかる場合(逆圧のかかる場合)は本バルブは使用できません。

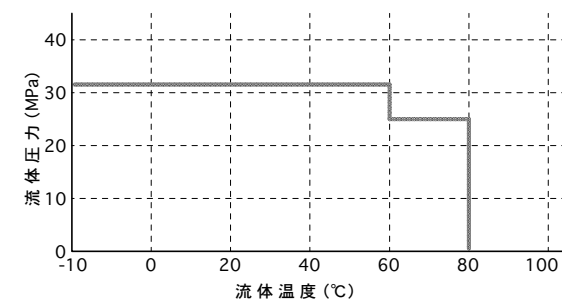

!注)衝撃圧力が加わる場合(建設機械など)はピーク圧が上表の上限圧力を超えてはならない。

最高使用圧力: 31.5MPa

使用温度範囲: 0~80℃

(80℃で使用時の最高使用圧力は25MPa)

15	フランジ付ボルト M5	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
14	方向指示板	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
13	レバー SW9	亜鉛合金	1	亜鉛メッキ
12	スナップリング	ステンレス鋼	1	
11	ストッパディスク SW9	ステンレス鋼	1	
10	ストッパピン	ステンレス鋼	1	
9	バックアップリング P10A	PTFE	1	
8	ステムOリング P10A	FPM	1	
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	
6	ステム SW9	ステンレス鋼	1	SUS316Ti
5	アダプターOリング	FPM	2	φ20xφ2
4	ボールシール DN10	POM	2	
3	アダプター Rc3/8	ステンレス鋼	2	SUS316Ti
2	Lポートボール DN10	ステンレス鋼	1	SUS316Ti + H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BK3	ステンレス鋼	1	SUS316Ti

番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				BK3-Rc3/8-4429-L-02
◇				(4-M5)
◇				
記号	日付	記事	署名	
	承認	作成	図面番号	MHA-3W-03-917A
署名	作成日	作成日	縮尺	第三角法
	Feb.19,'16	Jan.29,'16		NON

FLO-TEC, LTD.