
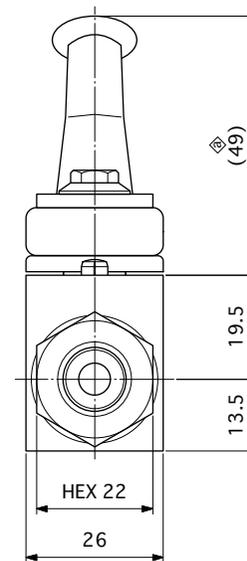


!注)衝撃圧力が加わる場合(建設機械など)はピーク圧が上表の上限圧力を超えてはならない。

最高使用圧力:50.0MPa(安全率2.4倍)  
 使用温度範囲:0~80℃  
 (80℃で使用時の最高使用圧力は25MPa)

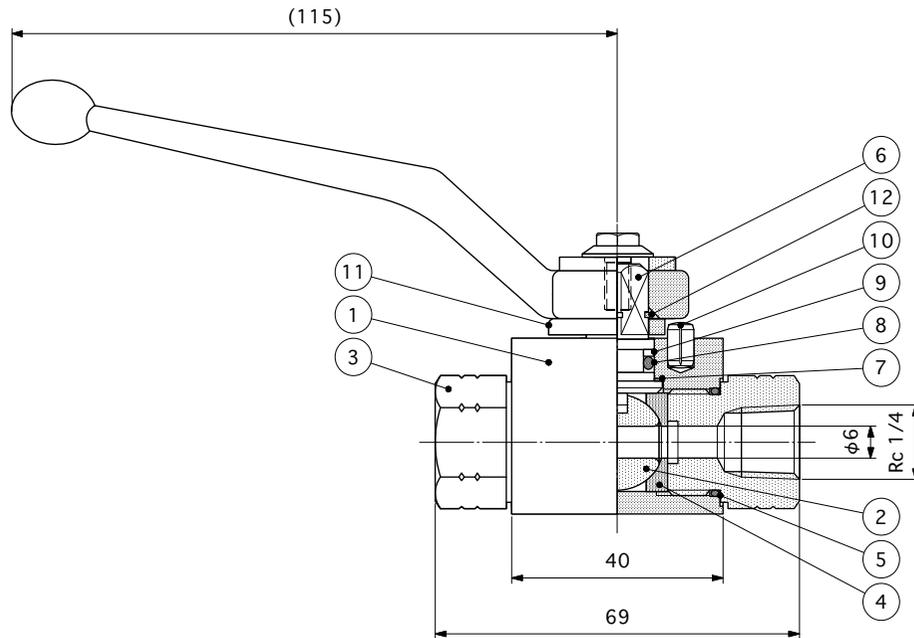

15	フランジ付ボルト M5	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
14	方向指示板	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
13	曲がりレバー SW9	亜鉛合金	1	亜鉛メッキ
12	スナップリング	ステンレス鋼	1	
11	ストッパーディスク SW9	ステンレス鋼	1	
10	ストッパーピン	ステンレス鋼	1	
9	バックアップリング P10A	PTFE	1	
8	ステムOリング P10A	FPM	1	
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	DN6-13
6	ステム SW9-DN6	ステンレス鋼	1	亜鉛メッキ
5	アダプターOリング	FPM	2	φ18xφ1.5
4	ボールシール DN6	POM	2	
3	アダプター Rc1/4	炭素鋼	2	無電解ニッケルメッキ
2	ボール DN6	ステンレス鋼	1	H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BKH	炭素鋼	1	無電解ニッケルメッキ

番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				BKH-Rc1/4-1429Ni-02 ◇
◇	Aug.02,'16	改訂	✕ hita	
◇	Jun.28,'11	寸法訂正 52→49	✕ hita	
記号	日付	記事	署名	
	承認	作成	図面番号	MHA-2W-02-508B
署名	<i>shu kit</i>	✕ hita		第三角法
作成日	Apr.17,'09	Apr.17,'09		縮尺
				NON

**FLO-TEC, LTD.**