


バルブ位置	バルブ回路	リミットスイッチ動作
ポジション A		リミットスイッチA OFF リミットスイッチB ON
ポジション B		リミットスイッチA ON リミットスイッチB OFF

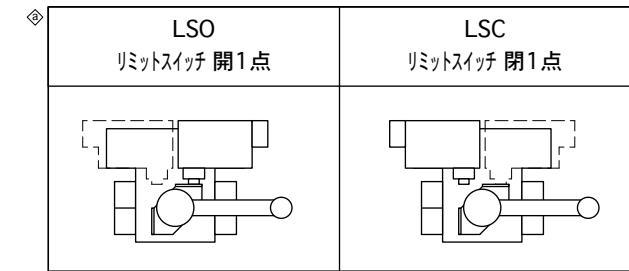

番号	部品名	材質	数量	備考
20	ストライカー	ステンレス鋼	1	XLOC-04-0584B
19	フランジ付ボルト M5	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
18	方向指示板	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
17	曲がりレバー SW9	亜鉛合金	1	
16	ナット・ワッシャー M4	ステンレス鋼	4	
15	ボルト M4	ステンレス鋼	4	
14	リミットスイッチ	アルミニウム合金	2	OMRON ZC-D55
13	皿小ネジ M5	ステンレス鋼	4	
12	LSブラケット	ステンレス鋼	1	XLOC-04-0584B
11	スナップリング	ステンレス鋼	1	
10	ストッパーディスク	ステンレス鋼	1	
9	ストッパーピン	ステンレス鋼	1	
8	ステムOリング	FPM	1	PTFEバックアップリング付
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	DN6-13
6	ステム SW9	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
5	アダプターOリング	FPM	2	
4	ボールシール DN13	POM	2	
3	アダプター Rc 1/2	ステンレス鋼 1.4571	2	SUS316Ti相当
2	ボール DN13	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当 + H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BKH	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当

記号				承認	検図	作成	図面番号	MHA-2W-04-1002B	第三角法
記号				承認	検図	作成	図面番号	MHA-2W-04-1002B	第三角法
署名				承認	検図	作成	図面番号	MHA-2W-04-1002B	縮尺
作成日				承認	検図	作成	図面番号	MHA-2W-04-1002B	NON

BKH-Rc1/2-4429-LS2-02

FLO-TEC, LTD.