


レバー位置	バルブ回路	リミットスイッチ動作
ポジション A		リミットスイッチA OFF リミットスイッチB ON
ポジション B		リミットスイッチA ON リミットスイッチB OFF

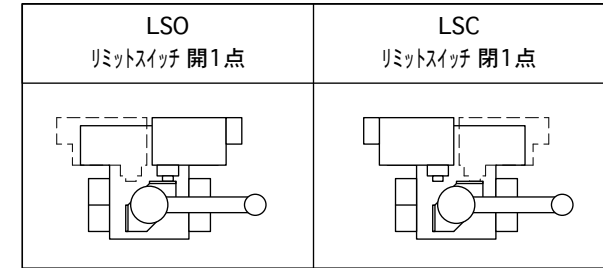

20	ストライカー	ステンレス鋼	1	XLOC-08-1187C
19	ナット M6	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
18	ボルト M6	炭素鋼	1	亜鉛メッキ
17	ストレートレバー SW14	アルミニウム合金	1	
16	ナット・ワッシャー M4	ステンレス鋼	4	
15	ボルト M4	ステンレス鋼	4	
14	リミットスイッチ	アルミニウム合金	2	OMRON ZC-D55
13	皿小ネジ M6	ステンレス鋼	4	
12	ブラケット	ステンレス鋼	1	XLOC-08-1187C
11	スナップリング	ステンレス鋼	1	
10	ストッパーディスク	ステンレス鋼	1	
9	ストッパーピン	ステンレス鋼	1	
8	ステムOリング P16	FPM	1	PTFEバックアップリング付
7	スラストワッシャー	PA6.6	1	DN20-25
6	ステム SW14	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
5	アダプターOリング	FPM	2	
4	ボールシール DN25	POM	2	
3	アダプター Rc 1	ステンレス鋼 1.4571	2	SUS316Ti相当
2	ボール DN25	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当 + H.Cr.メッキ
1	バルブボディ BKH	ステンレス鋼 1.4571	1	SUS316Ti相当
番号	部品名	材質	数量	備考

◇				Title
◇				
◇				
◇				
◇	Nov.15,'21	型式更新	<i>mita</i>	BKH-Rc1-4429-LS2-03
記号	日付	記事	署名	
	承認	作成	図面番号	MHA-2W-08-590B
署名	<i>sh.kt</i>	<i>mita</i>	第三角法	縮尺
作成日	Sep.03,'10	Sep.03,'10	<b>FLO-TEC, LTD.</b>	NON